


## TRESU MaxiPrint


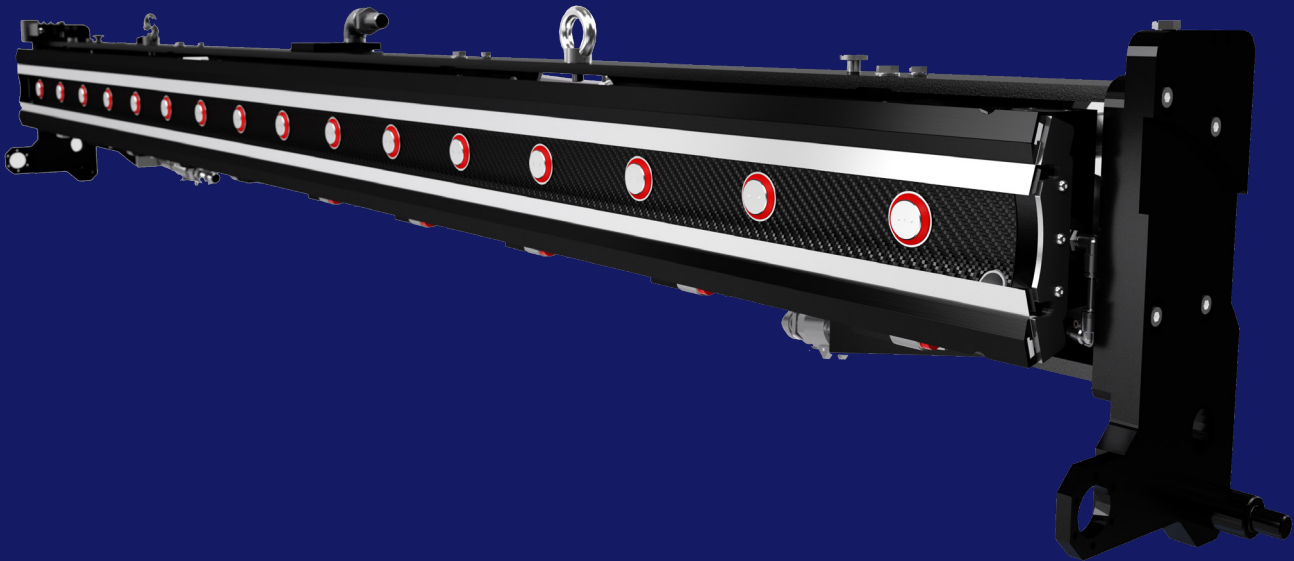


### Sistema a camera racla automatizzato per applicazioni flexo a banda larga e cartone ondulato


- Integrabile alla maggior parte delle macchine da stampa
- Ciclo completo di sostituzione dell'inchiostro e pulizia in 3 minuti.
- Cambio lavoro rapido
- Svuotamento rapido della camera
- Pulizia efficiente con ugelli a spruzzo integrati
- Migliore consistenza del colore
- Ridotte perdite di inchiostro
- Sistema di fissaggio pneumatico TRESU P-Line per un cambio lama veloce e sicuro
- Superficie inchiostro repellente in alluminio con protezione in ceramica CFX o in fibra di carbonio leggera CFC
- Progettata per OEM o retrofit
- Disponibile in larghezze da 1.000 a 6.000 mm.

# TRESU MaxiPrint


Tempi di pulizia ridotti, migliore uniformità e qualità di stampa

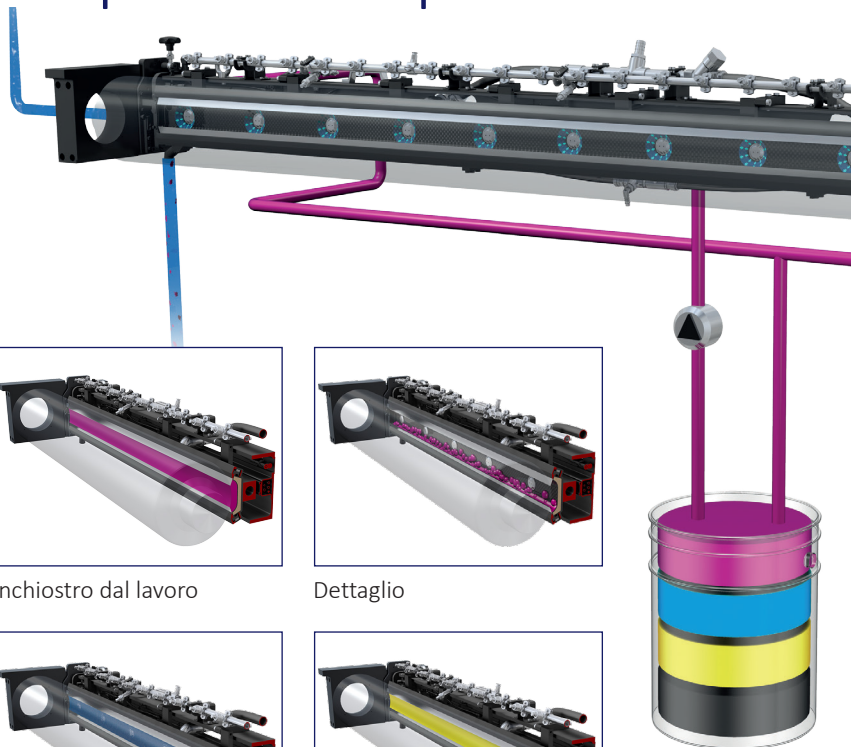


Inchiostro dal lavoro




Dettaglio



Lavaggio automatico (blu)



Alimentazione di nuovo inchiostro (giallo)



## Superficie e materiali:

### Superficie e materiali:

Le camere MaxiPrint Concept sono disponibili in alluminio con superfici in ceramica (CFX) o in materiali in fibra di carbonio leggera (CFC), che proteggono dalla corrosione alcalina fino a pH12. Le camere in fibra di carbonio sono più leggere e facili da maneggiare rispetto a quelle in ceramica. La superficie interna curva della camera CFC riduce al minimo il volume, controlla lo scarico e consente una perfetta pulizia.

### Sospensione:


La sospensione C della TRESU UniPrint, stabile e compatta, mantiene le camere MaxiPrint Concept in posizione. La sospensione C della UniPrint garantisce un'elevata stabilità ad alte velocità, ideale anche per spazi limitati, perfetta per i retrofit. La sospensione C della UniPrint ha un sistema di chiusura (camera) pneumatico o meccanico adattabile a ogni telaio di macchina.

### Sistema di fissaggio:

Il sistema di bloccaggio pneumatico TRESU P-Line garantisce un cambio racle one-touch rapido e sicuro. Per sganciare le lame viene semplicemente attivato un interruttore pneumatico e le racle possono essere rimosse e sostituite – tutto in 2 minuti.

### Opzioni:

La spray bar esterna (opzionale) TRESU assicura l'inumidimento esterno in maniera efficiente dell'anilox e delle lame durante il processo di pulizia.



TRESU MaxiPrint Concept è composta da una camera racle, un circolatore e un sistema di lavaggio. Maxiprint Concept è adatto per applicazione flexo a banda larga e cartoni ondulati; la versione CFC- con superficie inchiostro-repellente- protegge da inchiostri e detergenti con valori di pH alti e/o bassi. Offre, inoltre, una pulizia interna rapida e automatica; una qualità di stampa migliore, e una ridotta perdita di inchiostro.

Questa camera TRESU si svuota molto più rapidamente rispetto ad altre, perché inchiostri e/o vernici vengono eliminati sia attraverso l'ingresso che l'uscita della camera. Il rapido drenaggio è possibile grazie alle superfici interne arrotondate che permettono una pulizia accurata; il successivo lavaggio inizia prima che qualsiasi residuo si asciughi sull'anilox o all'interno della camera. La sostituzione dell'inchiostro e il ciclo pulizia vengono generalmente completati entro 3-5 minuti.

Disponibile in larghezze comprese tra 1.000 mm e 6.000 mm, la camera è dotata di ugelli di pulizia con un meccanismo a getto d'acqua, garantendo, in breve tempo, una pulizia efficiente sia della camera che del rullo. Il meccanismo a getto d'acqua mantiene una bassa pressione, limitando la perdita d'acqua durante la pulizia.