


# | TRESU FlexiPrint IMW



## Una camera dal design compatto

- Sistema meccanico di supporto TRESU FlexLoc fisso, regolabile
- Robusta e compatta, eccellente rapporto prezzo/prestazioni e sensibile riduzione dei costi di stampa (CTP, Cost-to-Print)
- Sistema a flusso aperto, possibilità di upgrade. Il circolatore di inchiostri e vernici controllato a pressione garantisce stampa uniforme e qualità e elimina la schiuma dagli inchiostri e dalle vernici ad alta viscosità
- Sistema di fissaggio TRESU E-Line, P-Line o S-Line per una rapida sostituzione delle lame e una raclatura eccellente
- Le guarnizioni originali TRESU garantiscono sia perfetta aderenza che elevata qualità di stampa
- Inchiostri e vernici a base d'acqua, UV e solventi

# TRESU FlexiPrint IMW

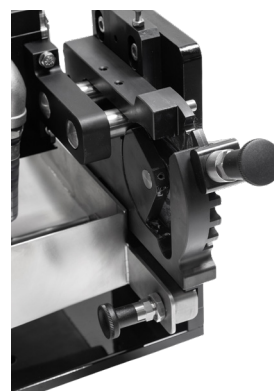

## SPECIFICHE TECNICHE

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza del rullo anilox | Fino a 1.400 mm (55")<br>(fino a 2.000 mm (78") su richiesta).                                                                                                                   |
| Diametro Anilox            | Da 80 – 400 mm / 3" – 15".                                                                                                                                                       |
| Velocità                   | Max. 300 m/min fino a 1400 mm (max 975 ft/min fino a 55")<br>Max. 150 m/min da 1.400 a 1.700 mm (max. 490 m/min da 55" a 67")<br>500-800 m/min su richiesta (1.670-2.624 ft/min) |
| Modalità di stampa         | Controllo del flusso convenzionale.<br>Tecnologia di controllo della pressione TRESU.                                                                                            |
| Fissaggio                  | Soluzioni di bloccaggio rapido E-Line oppure opzionali P-Line o a vite opzionali S-Line                                                                                          |
| Materiali e superficie     | Alluminio, anodizzato rigido, HA-S (pH 4,5-9).<br>Ceramica, rivestita (TRESU Ceraflex) (pH 2,5-12).<br>Fibra di carbonio (CFRP - TRESU CFC) (pH 2,5-12).                         |
| Inchiostri/vernici         | Inchiostri, vernici, colle a base d'acqua, UV o solventi.                                                                                                                        |

## Sistema TRESU FlexiPrint

### Sistema di fissaggio

I meccanismi di sostituzione rapida E-Line eccentrico o P-Line pneumatico permettono un fissaggio stabile e preciso delle racle a 2.000 mm (78").

### Circolazione di inchiostri e vernici:

Circolatori TRESU consentono di ottenere una stampa uniforme e di qualità elevata.

### Superficie e materiali consigliati:

Per la maggior parte delle applicazioni è utilizzato l'alluminio con trattamento per superficie anodizzata rigida. La superficie in alluminio rivestita di ceramica (TRESU CFX) è consigliata in presenza di inchiostri, vernici o detergenti aggressivi. Le camere TRESU CFC, in fibra di carbonio leggera con superficie repellente all'inchiostro, sono consigliate per la pre-stampa del cartone ondulato e le applicazioni a banda larga. Le guarnizioni TRESU originali assicurano una tenuta perfetta per molte applicazioni

### Altro:

Predisposizione per ATEX.