




TRESU F1 basic

Sistema di alimentazione inchiostro



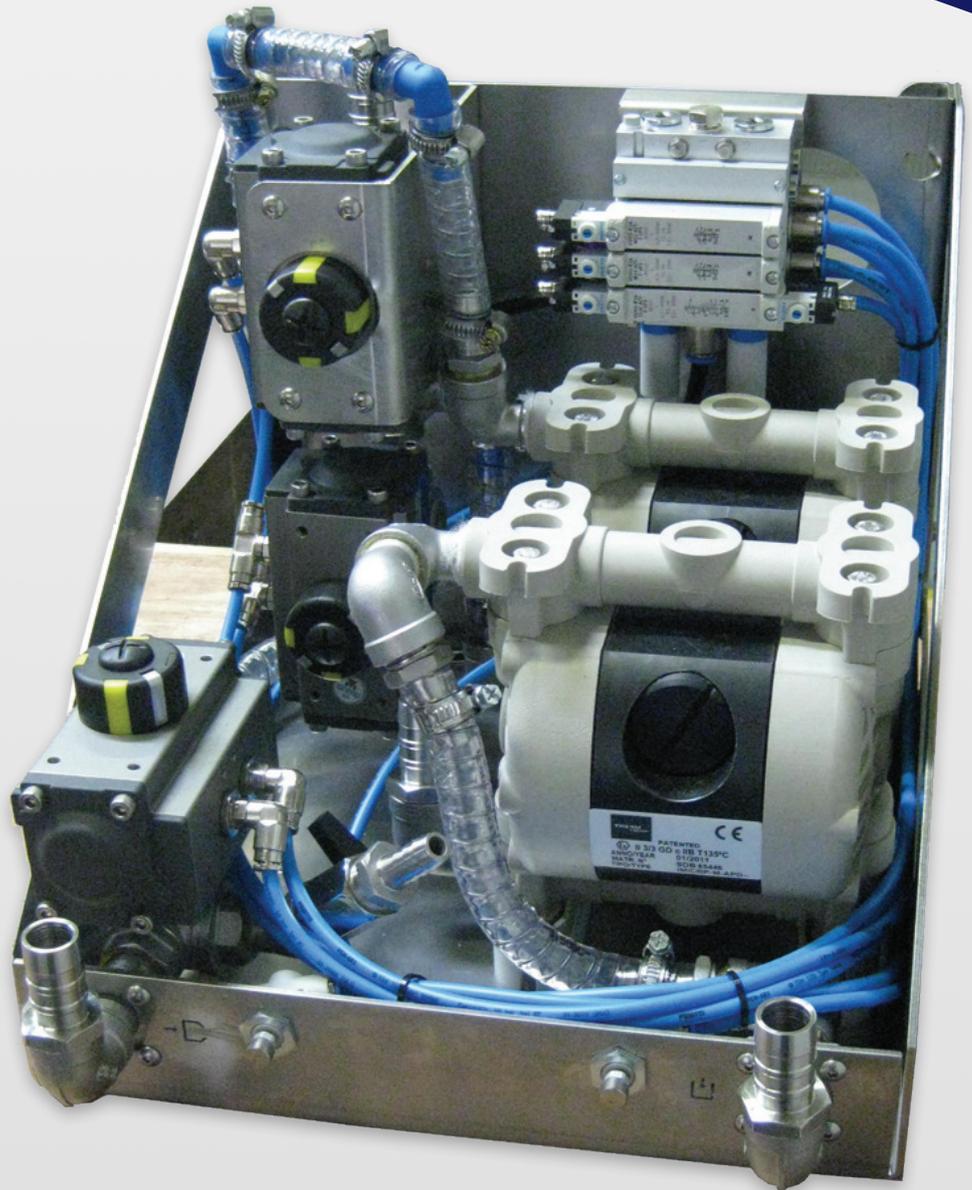


TRESU F1 Basic


Sistema di alimentazione inchiostro

Soluzione base per personalizzazione -
integrata o autonoma

- Ideale per sistemi come TRESU Flexi e UniPrint
- Sistema base per alimentazione inchiostro
- Procedura di pulizia-lavaggio
- Alimentazione inchiostro autonoma/ integrata
- OEM personalizzato o aggiornato
- Installazione e manutenzione facili da eseguire
- Per applicazioni nella stampa flexo, inchiostri e vernici a base di acqua/ solvente e UV

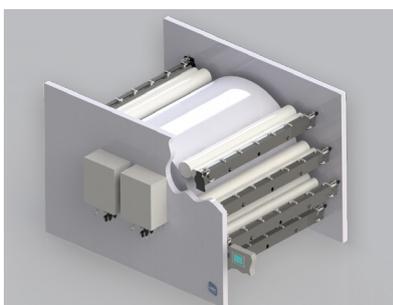

Per macchine da
stampa modello CI
e Stack

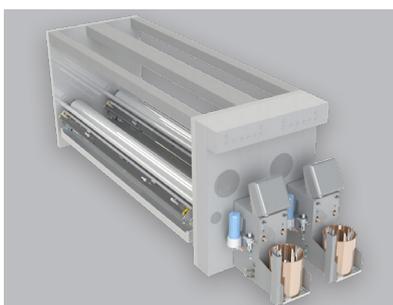

Per macchine da
stampa per cartone
ondulato



Per macchina da
stampa In-Line

Specifiche tecniche

Altezza	300 mm o design personalizzato
Profondità	400 mm o design personalizzato
Larghezza	325 mm o design personalizzato
Aria:	6-10 bar, pulita e asciutta
Solo inchiostri/rivestimenti	A base acqua, solvente e UV



The Best Part of Innovation

TRESU Group

14-16, Eegsvej
DK-6091 Bjert
Tel: +45 76 32 35 00
Fax: +45 76 32 35 10
tresu@tresu.com
www.tresu.com